

HAMALE LIFT




- HSH-B Zincirli çekirme-Hubzug
- Uluslararası Standartlar: Avrupa Standardı EN13157:2004 CE sertifikasına ve Çin Makine Endüstri Standardı JB/T 7334:2016 uygundur
- Ön Yük Gerektirmez: Minimum ön yük olmadan çalışabilme özelliği.
- Güvenli El Çarkı Tasarımı: Hollanda tipi emniyetli el çarkı ile daha güvenli kullanım.
- Dayanıklı Gövde: Alaşımli çelikten üretilmiş, yüksek mukavemetli ve kompakt yapıda.
- Maksimum Verimlilik: Kafesli makaralı rulmanlar sayesinde en yüksek çalışma verimi.
- Darbe Dirençli Dişli Kutusu: Güçlendirilmiş gövde ile darbelere karşı ekstra dayanıklılık.
- Takviye Edilmiş Kollar: Kaldıraç yanlarında güçlendirilmiş nervür yapısı.
- Yüksek Kalite Kanca: Alaşımli çelikten dövme kanca ile maksimum güvenlik.
- Güvenli Zincir Bağlantısı: 2,5 kat güvenlik faktörüne sahip yüksek mukavemetli zincir bağlantısı.
- Üstün Dayanıklılık: 1500 çevrimden çok daha yüksek test başarısı ile uzun ömürlü kullanım.

750 Kg Zincirli Çekirme-Hubzug



HAMALE
LIFT

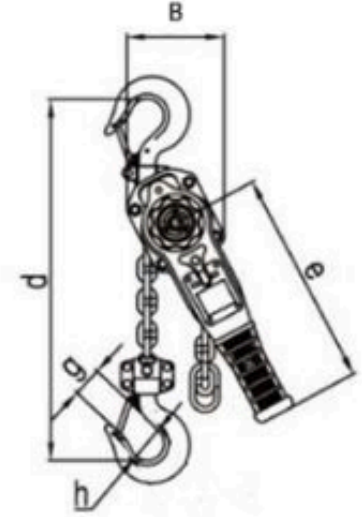

Model	Uzunluk Zincir	Kapasite (T)	Ölçü	Max. El Gücü (N)	Ölçüler(mm)					Ağırlık (kg)	Zincir Donanı
	(m)		Zincir (mm)		b	d	e	h	g		
HSH-B 1.50	1.5	1,5	7.1	410	126	335	265	45	36	8	1